Cofinanciado por:
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

serrialu



JANELAS
FENÊTRES
WINDOWS

CORRER
COULISSANT
SLIDING

CPS

Uw 1.60 * W/m²



> Correr minimalista | Coulissant minimaliste | Minimalist sliding
> Correr galandage | Coulissant à galandage | Sliding pocket
> Pivot/guilhotina/curva | Pivot/Guillotine/Courbé | Pivot/Guillotine/Curve
> Até 600kg/folha | Jusqu'à 600kg/vantail | Up to 600kg/sliding

PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
7A

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
B4


** TLw*
57.8%

** Rw (C; Ctr)*
35 dB (-1; -4)

CE



Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme

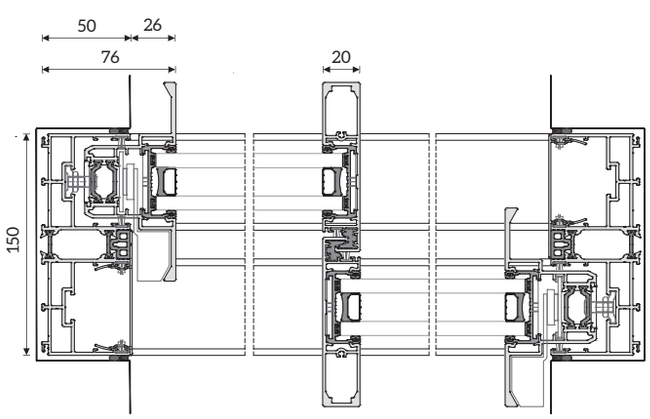

Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 3.5x2.5m | Baie de 2 coulissants 3.5x2.5m | Double sliding 3.5x2.5m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.1	1.0
1.4	1.33

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

P70 CL

Uw 1.61 * W/m²



> Correr | Coulissant | Sliding
> Correr galandage | Coulissant à galandage | Sliding pocket
> Até 250kg/folha | Jusqu'à 250kg/vantail | Up to 250kg/sliding
> Solução carga forte | Solution forte charge | Heavy load solution
> Opção versão motorizada | Option version motorisé | Motorized version option

PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
7B


RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
A2

** TLw*
57%

** Rw (C; Ctr)*
31 dB (-1; -3)

CE CSTB NF
DTA 6/16-2323 CSTB

Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme

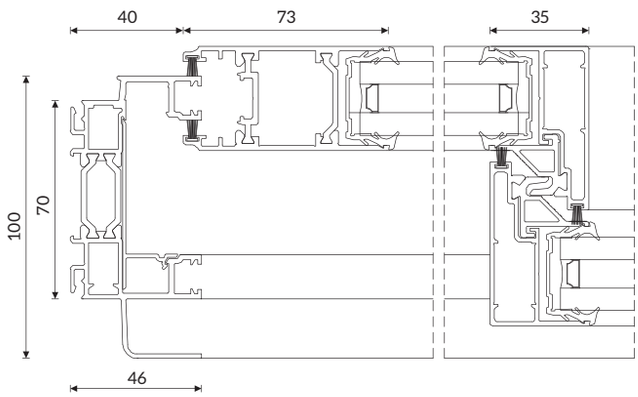







Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 4x2.15m | Baie de 2 coulissants 4x2.15m | Double sliding 4x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.1	1.0
1.69	1.61

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

serrialu
t. (+351) 239 493 390 • e. geral@serrialu.com • www.serrialu.com

CW

Uw 1.60 * W/m²

> Correr | Coulissant | Sliding
> Correr elevável | Coulissant à levage | Sliding lift
> Correr galandage | Coulissant à galandage | Sliding
> Até 200kg/folha | Jusqu'à 200kg/vantail | Up to 200kg/sliding



PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4/3/4*****

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
7A/6A/7A*****

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C5/C2/C3*****


** TLw*
57.8%

** Rw (C; Ctr)*
34 dB (-1; -6)

CE

***Typologie porte / *** Typologie porte à levage*

Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme

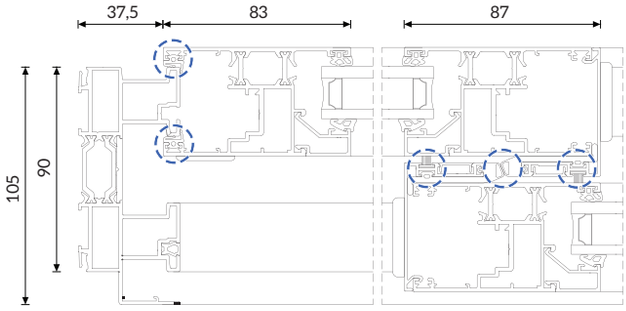

--- 5 points d'étanchéité



Poignées



** À Levage* *Standard*

Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 4x2.15m | Baie de 2 coulissants 4x2.15m | Double sliding 4x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.1	1.0
1.68	1.60

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

serrialu
t. (+351) 239 493 390 • e. geral@serrialu.com • www.serrialu.com

CT

Uw 1.61 * W/m²



> Correr | Coulissant | Sliding
> Até 150kg/folha | Jusqu'à 150kg/vantail | Up to 150kg/sliding

PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
3

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
7A

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C5

** TLw*
57.2%


** Rw (C; Ctr)*
34 dB (-1; -6)

CE



Rail Inox

Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme

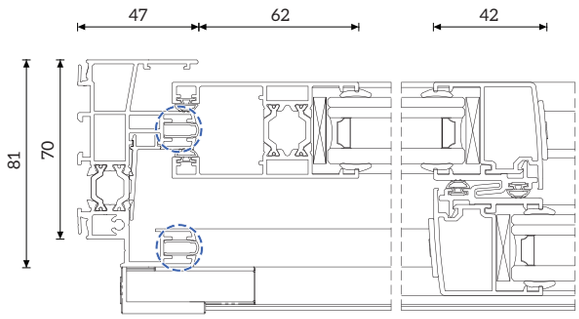

Rail Inox

Poignées



Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 3x2.15m | Baie de 2 coulissants 3x2.15m | Double sliding 3x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

1.1 | 1.0

Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.69 | 1.61

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.