



# JANELAS FENÊTRES WINDOWS

CORRER  
COULISSANT  
SLIDING

CPS

Uw  
1.60\*  
W/m²

- > Correr minimalista | Coulissant minimaliste | Minimalist sliding
- > Correr galandage | Coulissant à galandage | Sliding pocket
- > Pivot/guilhotina/curva | Pivot/Guillotine/Courbé | Pivot/Guillotine/Curve
- > Até 600kg/folha | Jusqu'à 600kg/vantail | Up to 600kg/sliding



PERMEABILIDADE AO AR  
PERMEABILITÉ À L'AIR  
AIR PERMEABILITY  
**4**



\* TLw  
**57.8%**



ESTANQUIDADE À ÁGUA  
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
WATERTIGHTNESS  
**7A**



\* Rw (C; Ctr)  
**35 dB (-1; -4)**




RESISTÊNCIA AO VENTO  
RÉSISTANCE AU VENT  
WIND RESISTANCE  
**B4**

CE



**Esquema técnico**  
**Schéma Technique**  
**Technical Scheme**

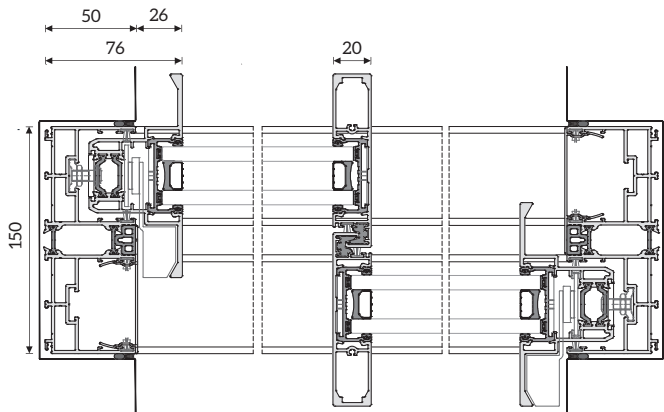

**Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance**

\* Vão de 2 folhas 3.5x2.5m | Baie de 2 coulissants 3.5x2.5m | Double sliding 3.5x2.5m

**Coefficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass**  
(W/m²/K)

1.1 1.0

**Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window**  
(W/m²/K)

1.4 1.33



Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards  
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.  
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.  
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

# P70 CL

Uw  
1.61 \*  
W/m²

- > Correr | Coulissant | Sliding
- > Correr galandage | Coulissant à galandage | Sliding pocket
- > Até 250kg/folha | Jusqu'à 250kg/vantail | Up to 250kg/sliding
- > Solução carga forte | Solution forte charge | Heavy load solution
- > Opção versão motorizada | Option version motorisé | Motorized version option



PERMEABILIDADE AO AR  
PERMEABILITÉ À L'AIR  
AIR PERMEABILITY  
**4**



\* TLw  
**57%**



ESTANQUIDADE À ÁGUA  
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
WATERTIGHTNESS  
**7B**



\* Rw (C; Ctr)  
**31 dB (-1; -3)**




RESISTÊNCIA AO VENTO  
RÉSISTANCE AU VENT  
WIND RESISTANCE  
**A2**



DTA 6/16-2323 CSTB

## Esquema técnico Schéma Technique Technical Scheme

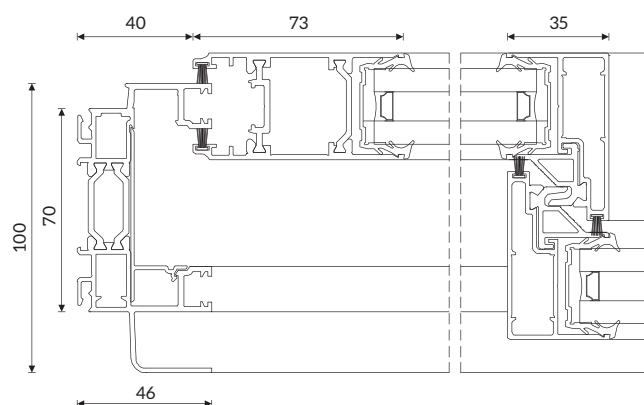

Rail Inox



Sécurité



## Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

\* Vão de 2 folhas 4x2.15m | Baie de 2 coulissants 4x2.15m | Double sliding 4x2.15m

Coefficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass  
(W/m²/K)

1.1 1.0

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window  
(W/m²/K)

1.69 1.61



Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards  
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.  
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.  
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

# CW

$U_w$   
1.60\*  
 $W/m^2$

- > Correr | Couissant | Sliding
- > Correr elevável | Couissant à levage | Sliding lift
- > Correr galandage | Couissant à galandage | Sliding
- > Até 200kg/folha | Jusqu'à 200kg/vantail | Up to 200kg/sliding



PERMEABILIDADE AO AR  
PERMEABILITÉ À L'AIR  
AIR PERMEABILITY  
4/3\*\*/4\*\*\*



\* TLw  
57.8%



ESTANQUIDADE À ÁGUA  
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
WATERTIGHTNESS  
7A/6A\*\*/7A\*\*\*



\* Rw (C; Ctr)  
34 dB (-1; -6)




RESISTÊNCIA AO VENTO  
RÉSISTANCE AU VENT  
WIND RESISTANCE  
C5/C2\*\*/C3\*\*\*



\*\*Typologie porte / \*\*\* Typologie porte à levage

## Esquema técnico Schéma Technique Technical Scheme

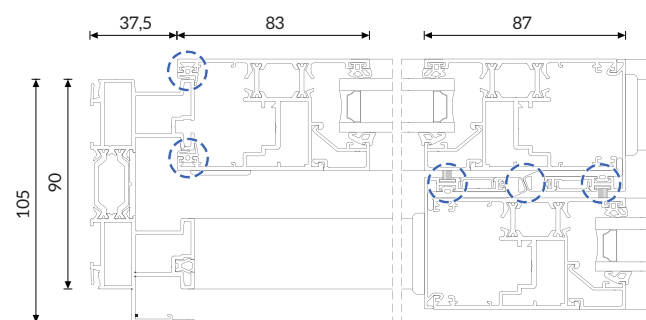

--- 5 points d'étanchéité



## Poignées



\* À Levage

Standard

## Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

\* Vão de 2 folhas 4x2.15m | Baie de 2 coulissants 4x2.15m | Double sliding 4x2.15m

Coefficiente  $U_g$  do vidro | Coefficient  $U_g$  du vitrage | Thermal Transmittance  $U_g$  of the glass  
( $W/m^2/K$ )

Coefficiente  $U_w$  do vão | Coefficient  $U_w$  de la baie | Thermal Transmittance  $U_w$  of the window  
( $W/m^2/K$ )

1.1 1.0  
1.68 1.60



Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards  
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.  
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.  
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

# CT

Uw  
1.61\*  
W/m²

- > Correr | Coulissant | Sliding
- > Até 150kg/folha | Jusqu'à 150kg/vantail | Up to 150kg/sliding

PERMEABILIDADE AO AR  
PERMEABILITÉ À L'AIR  
AIR PERMEABILITY  
3

\* TLw  
57.2%


ESTANQUIDADE À ÁGUA  
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
WATERTIGHTNESS  
7A

\* Rw (C; Ctr)  
34 dB (-1; -6)

RESISTÊNCIA AO VENTO  
RÉSISTANCE AU VENT  
WIND RESISTANCE  
C5

CE

## Esquema técnico Schéma Technique Technical Scheme

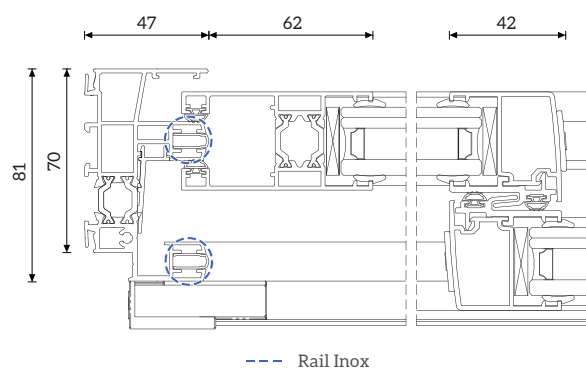

Rail Inox

## Poignées



## Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

\* Vão de 2 folhas 3x2.15m | Baie de 2 coulissants 3x2.15m | Double sliding 3x2.15m

Coefficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass  
(W/m²/K)

1.1 1.0

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window  
(W/m²/K)

1.69 1.61

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards  
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.  
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.  
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.